

Raychem GREEN LEAF EU TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



POPIS


Termostat GREEN LEAF EU je programovatelný termostat pro elektrické podlahové vytápění určený k montáži na zeď.

Termostat může pracovat v režimu snímání podlahy, režimu snímání prostoru a režimu snímání prostoru s omezovačem teploty podlahy.

FUNKCE

- Velký přehledný displej
- Inteligentní tlačítko ve tvaru listu
 - Přechod z jednoho provozního režimu do jiného
 - Zapnutí/vypnutí termostatu
 - Ukládání změn
 - Aktivace termostatu z pohotovostního režimu (technologie snímání pohybu)
- Vestavěné funkce časovače pro 4 události
- 2 provozní režimy
 - Program ručního zapnutí/vypnutí (1 nastavená hodnota teploty)
 - 1 upravitelný přednastavený program (4 nastavené hodnoty teploty na den)
- Snadná navigace

ROZMĚROVÉ VÝKRESY

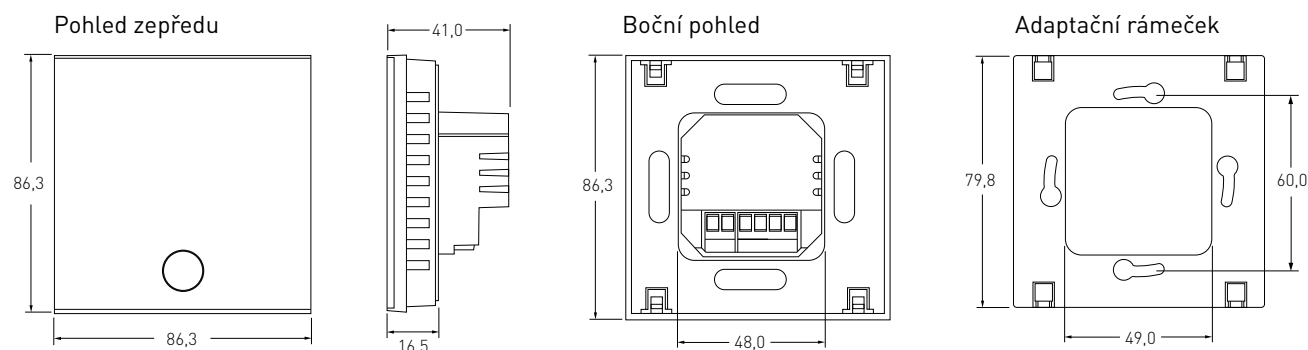

PROVOZNÍ REŽIM ČIDLA

- Pouze snímání prostoru
- Pouze snímání podlahy
- Režim snímání prostoru s omezovačem teploty podlahy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V AC (+10 %/-15 %) – 50 Hz
Reléový výstup	230 V AC, max. 13 A, odporová zátěž (max. 3000 W)
Spotřeba energie (pohotovostní režim)	3 VA
Provozní okolní teplota	+5 .. +40 °C, 5 .. 95 % relativní vlhkost (nekondenzující)
Spínací hystereze	1 K (výrobní nastavení nastavitelné mezi 0,5 - 2,0 K)
Svorky	Max. 2,5 mm ²
Stupeň krytí	IP 21
Čidlo	Externí podlahové čidlo (rozsah +5 .. +35 °C) - S kabelem délky 3 m (max. délka 100 m při použití kabelu 2 x 1,5 mm ²) - Typ NTC 10K při 25 °C - Kompatibilní se stávajícími podlahovými čidly Raychem (NRG-Temp, R-TA, R-TC, R-TE) Interní prostorové čidlo (rozsah +5 .. +40 °C)
Přeprava - Okolní teplota	-10 .. +60 °C
Schválení	Schválení CE podle normy EN/IEC 60730 – 1ff : 2013 Ve shodě se směrnicí RoHS Ve shodě se směrnicí OEEZ



INFORMACE O SYSTÉMU

Kompatibilní s následujícími produkty Raychem:

- rohožemi T2QuickNet 90 W/m² a 160 W/m²
- samoregulačními podlahovými topnými kabely T2Red
- topnými kabely T2Blue 10 W/m a T2Blue 20 W/m
- topným kabelem T2Green
- topným kabelem CeraPro

BALENÍ

- Box obsahuje:
- termostat
 - externí podlahové čidlo
 - adaptační rám pro montáž
 - stručný návod k použití v několika jazykových verzích



Úplný návod k použití v anglickém jazyce a zjednodušený vícejazyčný návod je možné stáhnout po naskenování kódu.

pentairthermal.com/manuals/

INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

	PCN NRS
Termostat GREEN LEAF EU	1244-017312
Náhradní podlahové čidlo	1244-002952



WWW.PENTAIRTHERMAL.CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

Pentair Valves & Controls Czech s.r.o.
Tel. +420 241 009 215
Fax +420 241 009 219
czechinfo@pentair.com

Známka Pentair je vlastnictvím společnosti Pentair nebo jejích globálních dceřiných společností. Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Pentair si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

© 2016 Pentair.

@pentairTBS